

MARCHE SOLIDE D'ESCALIER EN BÉTON


Applications

- Escalier

Propriétés


- Marche d'escalier en béton
- Pose rapide sans maçonnerie
- Peut être posé debout avec ouverture vers l'avant ou avec ouverture vers le bas

Couleurs

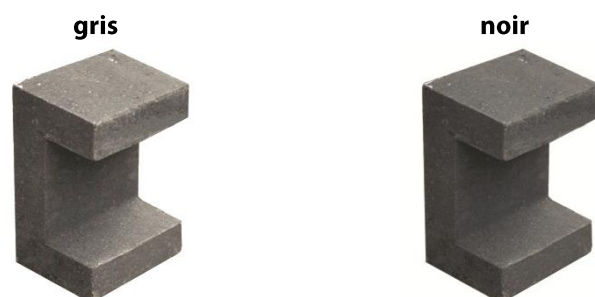

Dimensions disponibles

longueur (mm)	profondeur (mm)	hauteur (mm)	kg / pièce
150	200	300	13,5



Tous les paquets sont emballés sous film plastique et livrés sur des palettes perdues.

MARCHE SOLIDE D'ESCALIER EN BÉTON

Pose

1. Préparation

- Vérifiez dès la réception que les matériaux ne sont pas endommagés. Aucune plainte relative à des vices apparents ne sera acceptée après la pose.
- Stockez les marches dans un endroit sec avant leur pose.
- En cas de pose interrompue, protégez les marches contre la pluie et le gel.

2. Pose

- Veillez à ce que la sous-fondation (sol) et la fondation aient une portance suffisante (ciment-sable, béton maigre, débris concassés ou gravillons).

Les plaintes dues au non-respect de cette consigne ne seront pas acceptées.

Entretien

- Pour conserver leur beauté, il suffit de brosser vos marches en béton régulièrement ou de les nettoyer à la lance.
- Enlever les dépôts verts à l'aide d'une brosse et de l'eau claire ou frotter avec du sable blanc.
- Nettoyage à fond à l'aide d'un détergent universel pour carrelages et pavés.
- N'utilisez jamais d'eau de javel, de solvants ou de produits de nettoyage acides.
- Ne nettoyez jamais à haute pression : cela rend la surface rugueuse, ce qui permet aux saletés de mieux s'y accrocher.
- N'épandez pas de sel et n'utilisez pas de produits contenant du chlore à proximité de ou sur les pierres.

- **Efflorescence calcaire**

L'efflorescence peut se produire dans tous les nouveaux produits en béton. Elle se manifeste sous forme de taches blanches et/ou d'une décoloration apparente et/ou de taches dégoulinantes. En général, cette efflorescence diminuera avec le temps et n'affecte nullement la qualité du produit à long terme. Marshalls ne peut être tenu responsable des phénomènes susmentionnés. L'efflorescence calcaire n'est pas acceptée comme plainte.

- **Attaque atmosphérique**

Les conditions météorologiques et géographiques peuvent de temps en temps causer des variations de coloris. Ceci diminuera au fil du temps et n'affectera pas la qualité à long terme.

Spécificités techniques

Densité :	± 2,25 kg/dm ³
Pigmentation – couleur gris :	pas de pigmentation
Pigmentation – autres couleurs :	minimum 3 %
Résistance au gel :	résistant au gel. N'épandez pas de sel et n'utilisez pas de produits contenant du chlore à proximité de ou sur les dalles.

Amélioration des produits

Nous renouvelons et améliorons sans cesse nos produits et nous nous réservons dès lors le droit de modifier leurs spécifications et conception sans notification préalable.

La dernière mise à jour se trouve toujours sur notre site internet www.marshalls.be ou www.marshalls.fr.